



**INTERNATIONAL**  
CAMIONES DEL PERÚ

**WORKStar**

*International*



**ENMARCHA**  
**SIEMPRE**

Para llegar donde otros no llegan.

Foto de referencia

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita

OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado

OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELÉFONICA: (01) 604 - 3360

# ESPECIFICACIONES WORKSTAR®

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| VEHÍCULO     | CHASIS CABINADO             |
| MARCA        | INTERNATIONAL®              |
| MODELO       | 7600 SBA 6X4                |
| CABINA       | Convencional Sin litera     |
| Peso Bruto   | 72,000 Lb (32,658 Kg)       |
| Peso Seco    | 19,400 Lb (8,800 Kg) Aprox. |
| No. Proposal | 20126-01                    |



Foto de referencia

## MOTOR

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Marca - Modelo     | CUMMINS - ISM-400          |
| Cilindrada         | 10.8 L                     |
| Nº Cilindros       | 6                          |
| Combustible        | DIESEL                     |
| Alimentación       | Turbo-cargado Postenfriado |
| Potencia           | 400HP@1800RPM              |
| Torque             | 1450 lb-ft@1200 RPM        |
| Norma de Emisiones | EPA98                      |
| Inyección          | Electrónica                |
| Freno de Motor     | JACOBS. A las válvulas.    |

## TRANSMISIÓN

|                   |   |
|-------------------|---|
| Marca             | FULLER  |
| Modelo            | RTO(F)-14908LL  |
| Tipo              | Mecánica. Con doble Lo. Con enfriador y bomba de lubricación. |
| Nº de velocidades | 10 vel  |
| Tracción          | 6x4   |

## DIRECCIÓN

|        |            |
|--------|------------|
| Marca  | Sheppard   |
| Modelo | M-100/M-80 |
| Tipo   | Hidráulica |

## EMBRAGUE

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Marca    | Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage |
| Diámetro | 15.5"                             |
| Tipo     | Bi-Disco, mecánico, cerámico.     |
| Torque   | 1700 Lb-ft                        |

## FRENOS DE SERVICIO

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Tipo              | 100% Neumático con ABS.       |
| Delantero         | Tambor y zapata 16.5" x 6.0"  |
| Posterior         | Tambor y zapata 16.5" x 7.0"  |
| Filtro Secador    | Bendix AD-9, con secador      |
| Compresor de Aire | Cummins 18.7 CFM de capacidad |

## EJES

### Eje delantero

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Marca     | Meritor                  |
| Modelo    | MFS-20-133A. Wide Track. |
| Capacidad | 20,000 Lb (9,072 Kg)     |

### Eje posterior

|                 |   |
|-----------------|---|
| Marca           | Meritor                                     |
| Modelo          | RT-52-185P. Con bomba de lubricación.       |
|                 | Blocaje de diferencial posterior-posterior. |
| Capacidad       | 52,000 Lb (23,586 Kg)                       |
| Ratio de Corona | 6,14  |

## SUSPENSIÓN DELANTERA

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Marca     | INTERNATIONAL                    |
| Tipo      | Muelles parabólicos, Multi leaf. |
| Capacidad | 20,000 Lb (9,072 Kg).            |

## SUSPENSIÓN POSTERIOR

|        |   |
|--------|---|
| Marca  | Hendrickson   |
| Modelo | RT-523  |
| Tipo   | Walking beam. Mecánica. Con 54" de separación entre ejes. 52,000 Lb de capacidad. |

## CABINA

|          |  |
|----------|--|
| Tipo     | Convencional sin litera  |
| Material | Acero galvanizado  |
| Asientos | De piloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustable. Pasajeros tipo banca para 02 ocupantes. Material tela. |

## INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

|              |  |
|--------------|--|
| Equipamiento | Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, indicador de restricción de filtro de aire, indicador de temperatura de aceite de motor, transmisión y coronas. Aire acondicionado. |
| Audio        | Radio CD/ FM/ AM.  |
| Alarma       | De retroceso, audible y luz de diodo.  |

## AROS - NEUMÁTICOS


|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aros delanteros       | De disco, de acero, 12.25 x 22.5" |
| Aros posterior        | De disco, de acero, 8.25 x 22.5"  |
| Neumáticos delanteros | 425/65R22.5, 20 Pliegues          |
| Neumáticos posterior  | 12R22.5, 16 Pliegues              |

## TANQUE DE COMBUSTIBLE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tanque de combustible | 01 de 100 Gal (378.5 L)  |
| Material              | Aluminio   |
| Tipo                  | Sección en "D", 23" de profundidad. Montado al lado izquierdo debajo de la cabina. |

## DIMENSIONES

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Largo Cabina         | 107" (2.71 m)    |
| Longitud Total       | 435.9" (11.07 m) |
| Distancia entre Ejes | 266" (6.75 m)    |
| Largo carrozable     | 328.9" (8.35 m)  |

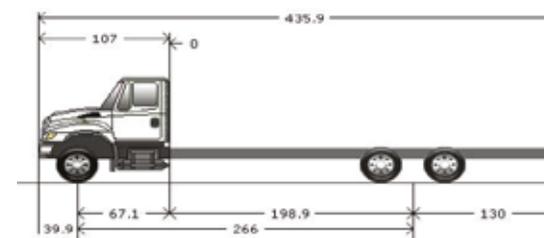

\* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita  
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado  
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA  
(01) 604 - 3360