



INTERNATIONAL
CAMIONES DEL PERÚ

WORKStar

International



ENMARCHA
SIEMPRE

Para llegar donde otros no llegan.

Foto de referencia
OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091
CENTRAL TELÉFONICA: (01) 604 - 3360

ESPECIFICACIONES WORKSTAR®

VEHÍCULO	CHASIS CABINADO
MARCA	INTERNATIONAL®
MODELO	7600 SBA 6X4
CABINA	Convencional Sin litera
Peso Bruto	66,000 Lb (29,937 Kg)
Peso Seco	18,596 Lb (8,435 Kg) Aprox.
No. Proposal	23434-01



Foto de referencia
Nota: las especificaciones y descripciones de este material son las más exactas al momento de la publicación. El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Cualquier inquietud comuníquese con su distribuidor local.

MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS - ISM-400
Cilindrada	10.8 L
Nº Cilindros	6
Combustible	DIESEL
Alimentación	Turbo-cargado Postenfriado
Potencia	400HP@1800RPM
Torque	1450 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EPA98
Inyección	Electrónica
Freno de Motor	JACOBS. A las válvulas.

TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTO(F)-14908LL
Tipo	Mecánica. Con doble Lo.
Nº de velocidades	10 vel
Tracción	6x4

DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100/M-80
Tipo	Hidráulica

EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

FRENOS DE SERVICIO

Tipo	100% Neumático.
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 6.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con secador
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

EJES

Eje delantero

Marca	Meritor
Modelo	MFS-20-133A. Wide Track.
Capacidad	20,000 Lb (9,072 Kg)

Eje posterior

Marca	Meritor
Modelo	RT-46-160P. Con bomba de lubricación.
	Bloqueo de diferencial posterior-posterior.
Capacidad	46,000 Lb (20,865 Kg)
Ratio de Corona	4,56

SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	INTERNATIONAL
Tipo	Muelles parabólicos, Multi leaf, con amortiguadores.
Capacidad	20,000 Lb (9,072 Kg).

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	Chalmers
Modelo	854-46H-HS
Tipo	Walking beam. Mecánica. Con 54" de separación entre ejes. 46,000 Lb de capacidad.

CABINA

Tipo	Convencional sin litera
Material	Acero galvanizado
Asientos	De piloto con suspensión neumática y respaldar alto, ajustable. Pasajeros tipo banca para 02 ocupantes. Material tela.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Equipamiento	Velocímetro, tacómetro, odómetro, horómetro, indicador digital de recorrido, indicador de restricción de filtro de aire, indicador de temperatura de aceite de motor, transmisión y coronas. Aire acondicionado.
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, audible y luz de diodo.

AROS - NEUMÁTICOS


Aros delanteros	De disco, de acero, 12.25 x 22.5"
Aros posterior	De disco, de acero, 8.25 x 22.5"
Neumáticos delanteros	425/65R22.5, 20 Pliegues
Neumáticos posterior	11R22.5, 16 Pliegues

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	01 de 100 Gal (378.5 L)
Material	Aluminio
Tipo	Sección en "D", 23" de profundidad. Montado al lado izquierdo debajo de la cabina.

DIMENSIONES

Largo Cabina	107" (2.71 m)
Longitud Total	437.9" (11.12 m)
Distancia entre Ejes	268" (6.80 m)
Largo carrozable	330.9" (8.40 m)

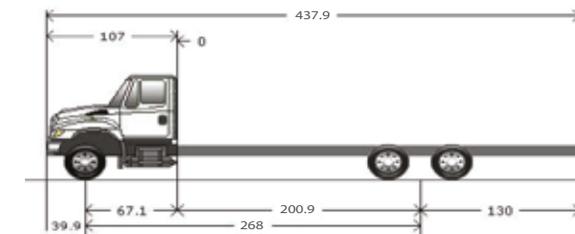

* Dimensiones expresadas en pulgadas

OFICINA LIMA: Calle Los Cipreses 420 Urb. Los Ficus - Santa Anita
OFICINA AREQUIPA: Vía Evitamiento Km. 3.9 - Cerro Colorado
OFICINA TRUJILLO: Av. Teodoro Valcárcel 1091

CENTRAL TELEFÓNICA
(01) 604 - 3360